



Rigips® JUUNOO

*Réutilisable, rapide
et écologique*



98 % de part de recyclage

La part de recyclage garantie de nos éléments profilés Rigips® JUUNOO est de 98 %

Flexible et écologique

Le premier système de construction à sec en plâtre réutilisable en Suisse

Le vitesse, la flexibilité et l'écologie jouent un rôle de plus en plus important dans le secteur du bâtiment. Le nouveau système de cloisons breveté Rigips® JUUNOO répond à toutes ces exigences.


Le système de cloisons breveté Rigips® JUUNOO est réutilisable jusqu'à 6 fois et se monte bien plus rapidement qu'un système de cloisons classique. En cas de besoin, le système de cloisons peut être monté sans que les éléments de construction adjacents ne soient endommagés par des trous de perçage. Ce système offre de nouvelles possibilités aux concepteurs, aux bailleurs et aux propriétaires.

Les artisans peuvent très rapidement créer des espaces supplémentaires puis les démonter plus tard. Du fait de la réutilisabilité, on évite des amas de débris de construction et de vieille ferraille. Viennent s'ajouter à cela de très bonnes propriétés d'isolation acoustique et de protection incendie.

Rigips® JUUNOO, le système optimal pour vos besoins

Écologique

La réutilisation est le meilleur moyen de construire de manière écologique. Le système de cloisons Rigips® JUUNOO peut être réutilisé jusqu'à 6 fois. Grâce à la construction légère, la consommation d'énergie primaire est très faible. **Si un système JUUNOO encore utilisable ne devait plus avoir d'utilité pour vous, nous vous rachetons sans problème les éléments profilés JUUNOO.** Ceux-ci sont préparés pour une réutilisation ou réintroduits dans le circuit de recyclage.

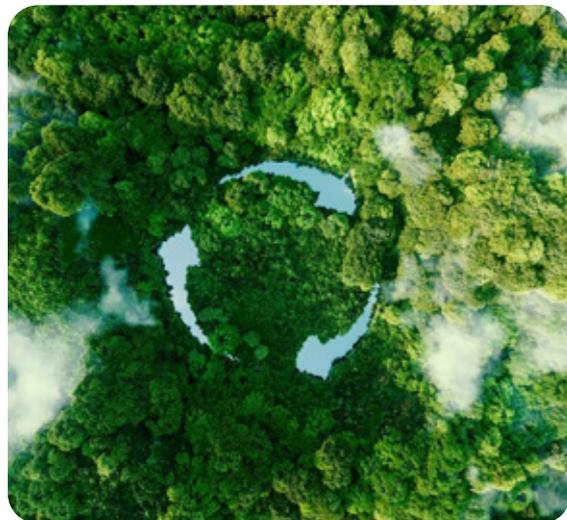

Flexible et polyvalent

Dans le cas de la construction conventionnelle, les besoins et l'utilité d'un bâtiment sont définis dès le départ. Lorsque les besoins changent, il ne reste rien d'autre à faire qu'à démolir les cloisons à grands frais et à en monter des nouvelles. Viennent s'ajouter à cela des travaux de rénovation longs et coûteux de la chape, des cloisons adjacents et des plafonds. Grâce à la flexibilité permise par Rigips® JUUNOO, il n'est pas nécessaire de définir définitivement l'aménagement de l'espace. Notre système breveté vous permet de démonter les cloisons de manière très simple dans les plus brefs délais et de les remonter ou de les compléter dans une nouvelle configuration. Les sols, les cloisons adjacents et les plafonds restent intacts.

Économique et sûr

Le système de cloisons Rigips® JUUNOO peut être réutilisé jusqu'à 6 fois, le montage étant nettement plus rapide et simple que dans le cas d'un système conventionnel. Le risque d'une mauvaise application est ainsi fortement réduit. Après la fin des travaux, l'excellente isolation acoustique et protection incendie procure un sentiment de sécurité et de confort.

Grâce à notre système pratique, les cloisons peuvent être démontées rapidement et simplement avant d'être remontées à un autre endroit. Même si la hauteur de la pièce est différente lors du montage suivant, la sous-construction peut être réutilisée grâce à sa fonction télescopique.





L'heure est aux nouvelles solutions



Montage rapide

Clipser les éléments profilés Rigips® JUUNOO les uns dans les autres est un jeu d'enfant. Grâce aux axes prédéfinis et à l'entretoisement contre le sol et le plafond, le temps de montage est considérablement réduit. La sous-construction est réalisée en quelques minutes.



Durable

Du fait des multiples réutilisations, on peut éviter des amas de déchets et d'émissions de CO₂. Tous les éléments profilés Rigips® JUUNOO contiennent une part de recyclage d'environ 98 %.



Isolation acoustique accrue

En cas de parement à une couche avec Rigips® Habito, vous obtenez une valeur d'isolation acoustique $R_w = 47 (-3, -8)$ dB.

Les avantages apportent de nouvelles possibilités



Excellente protection incendie

Système optimisé en matière de composants avec une protection incendie de EI60 dans le cas d'un parement simple avec Rigips® Habito et d'une isolation des cavités avec Rigips® Isoresist Piano Plus.



Votre bâtiment reste intact

Il est possible de procéder à un assemblage avec les éléments de construction adjacents sans avoir à réaliser des trous de perçage. C'est un grand avantage, surtout dans les bâtiments avec de fréquents changements d'affectation. Le risque de percer un chauffage mural, au plafond ou au sol appartient désormais au passé.



Prix raisonnable

Après leur acquisition, les systèmes Rigips® JUUNOO peuvent être réutilisés jusqu'à 6 fois et vous économisez les frais d'élimination. Lorsque le système Rigips® JUUNOO n'est plus nécessaire, il est possible de restituer des composants intacts grâce au contrat de rachat.



Mise en œuvre réussie – Rigips® JUUNOO



T Centrum

En 2021, Kamp C a commencé la construction du premier bâtiment réutilisable en Belgique. Dans ce bâtiment sont intégrées autant de possibilités de construction réutilisable que possible. Concernant les murs intérieurs, le maître d'ouvrage a opté pour les cloisons de système JUUNOO. Il s'agissait aussi du premier projet, dans lequel les éléments profilés JUUNOO et Rigips® Habito ont été utilisés. Après l'utilisation, le système JUUNOO peut être facilement démonté et réutilisé.



Le calme et la détente en très peu de temps



Pour créer une ambiance de calme dans cet espace de coworking, le système JUUNOO a été choisi. Les cloisons ont été installées perpendiculairement à la façade de fenêtre, avec un corridor le long du côté fenêtre. Les espaces de travail ont été subdivisés en configuration ouverte. Les portes ont été omises de façon à créer un bureau accueillant et commun permettant de souligner l'esprit d'ouverture du bâtiment.

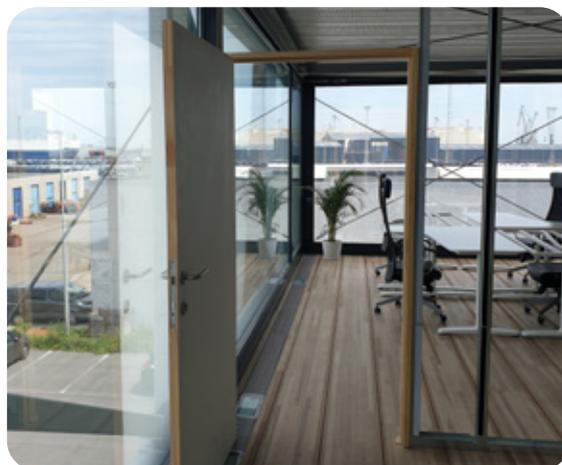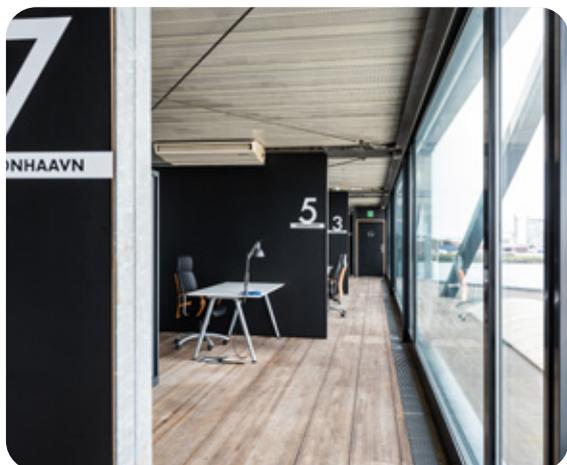

Une construction, qui a du sens

Des composants en parfaite harmonie

Adapté aux besoins les plus divers, le système Rigips® JUUNOO s'intègre parfaitement dans les bureaux et les appartements.

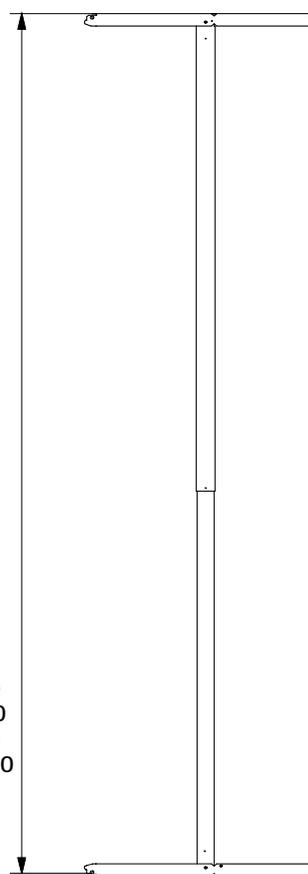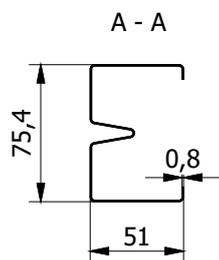

Éléments profilés Rigips® JUUNOO I75

- La sous-construction présente une dimension modulaire de 600 mm
- Très facile à monter grâce au système clic (sol et plafond) et au quickspann (fonction télescopique)

Type de profil 75 S: L = 700 - 1200 mm


Type de profil 75 M: L = 1600 - 2800 mm

Type de profil 75 L: L = 2000 - 3500 mm

Type de profil 75 XL: L = 3000 - 5500 mm

Éléments profilés Rigips® JUUNOO C 75



- Pour raccords muraux et embrasures de portes
- Très facile à monter grâce au système clic (sol et plafond) et au quickspann (fonction télescopique)

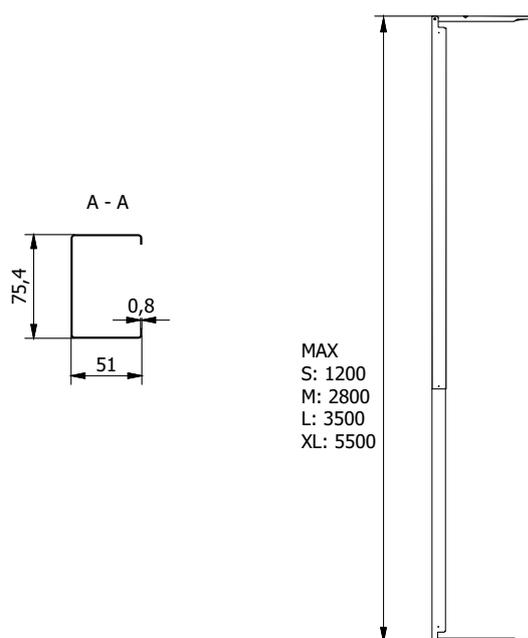

Type de profil 75 S: L = 700 - 1200 mm
Type de profil 75 M: L = 1600 - 2800 mm
Type de profil 75 L: L = 2000 - 3500 mm
Type de profil 75 XL: L = 3000 - 5500 mm

Door-Set Rigips® JUUNOO D 75

- Le linteau de porte avec une largeur de réglage continue

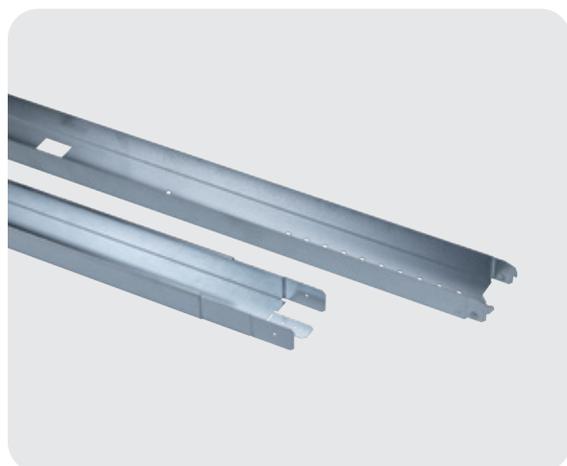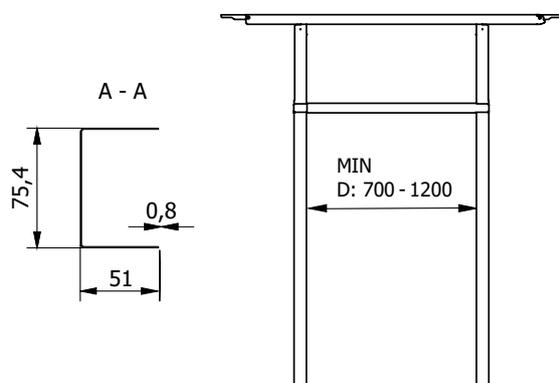

Type de profil D 75: L = 700 - 1200 mm

Le système Rigips® JUUNOO pour obtenir les meilleurs résultats



Rigips® Habito

La plaque d'une polyvalence sans limites. Avec ses excellentes propriétés dans les domaines de l'isolation acoustique et de la protection incendie et avec sa stabilité exceptionnelle, le Rigips® Habito constitue le parement optimal pour le système de cloisons Rigips® JUUNOO. Spécialement conçue pour le système de cloisons Rigips® JUUNOO dans les dimensions 1200 × 2800 mm.



Isolation Rigips® Isoresist Piano Plus

Avec sa largeur de 630 mm, l'isolation éprouvée est adaptée au système de cloisons Rigips® JUUNOO.



Bandes d'armature Rigips® LOOPD

La bande d'armature parfaite pour le système de cloisons Rigips® JUUNOO. Elle est collée directement sur le joint avant le spatulage.



Masse à jointoyer et spatulage fin Rigips® LOOPD

La masse à jointoyer et spatulage fin spécialement développé complète le système de cloisons Rigips® JUUNOO. Elle ne laisse que très peu de poussière et de résidus lors du démontage et minimise ainsi la distribution de saletés dans toute la pièce.

Composants appropriés



Rigips® JUUNOO Hook Tape

Pour la fixation non destructive de variantes de parement sur des éléments profilés ainsi que des éléments profilés sur des éléments de construction adjacents. Afin d'éviter d'endommager la cloison et le sol lors du démontage, vous pouvez appliquer dans un premier temps une bande de protection de haute qualité sur les surfaces fragiles.



Rigips® JUUNOO Loop Tape

Le Rigips® JUUNOO Loop Tape constitue le pendant du Hook Tape et elle est collée sur les profilés en acier.



Vis auto-perçantes SMBS Rigips®

Avec une pointe de perçage pour la fixation de plaques Rigips® Habito, embout sur les éléments profilés Rigips® JUUNOO.



Rigips® JUUNOO Panel

Avec les panneaux Rigips® JUUNOO en MDF, vous construisez une paroi jusqu'à 7 fois plus vite qu'avec les systèmes de construction à sec traditionnels. Panneau Rigips® JUUNOO PT en tant que variante à peindre et panneau Rigips® JUUNOO WT avec une surface blanche déjà revêtue.





Construire de manière variable – système identique, nouvelle structure

Montage avec système

Rigips® JUUNOO s'adapte à vos besoins en fonction de la situation

De nos jours, une flexibilisation importante des bâtiments est nécessaire. Les exigences relatives aux bâtiments changent à des intervalles de temps de plus en plus courts. Le système de cloisons Rigips® JUUNOO vous permet de relever ce défi de manière très efficace et économique.

Épaisseur de cloison

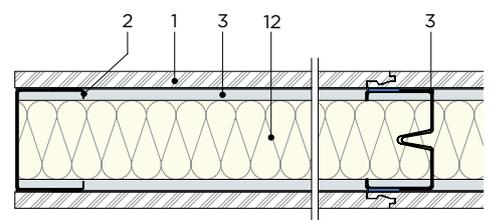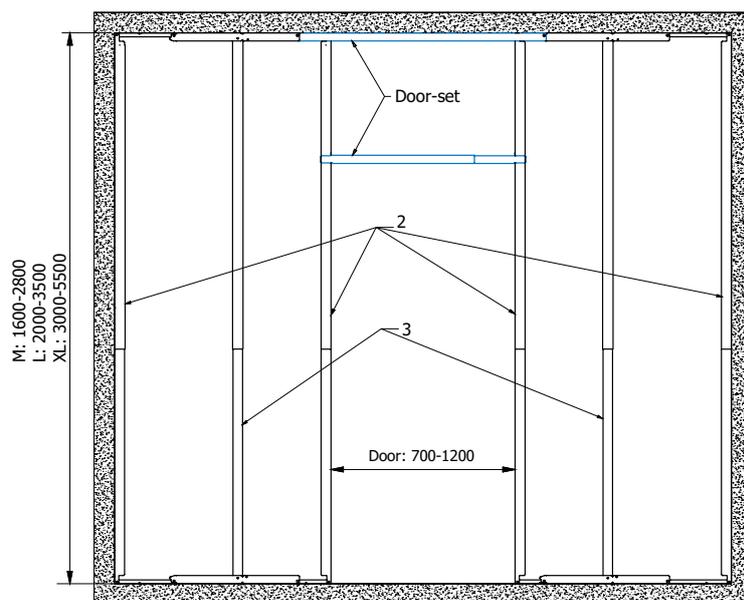

Légende


- 1 Rigips® Habito HA 12.5 mm
- 2 Rigips® JUUNOO Élément profilé C 75
- 3 Rigips® JUUNOO Élément profilé I 75
- 12 Rigips® Isoresist Piano Plus

Dimensions modulaires du système de cloisons Rigips® JUUNOO

Montage Rigips® JUUNOO

Éléments profilés Rigips® JUUNOO avec Rigips® Habito

Avec une isolation acoustique de $R_w = 47$ dB et une protection incendie de EI 60, ce système constitue une excellente base pour des murs avec des surfaces esthétiques.

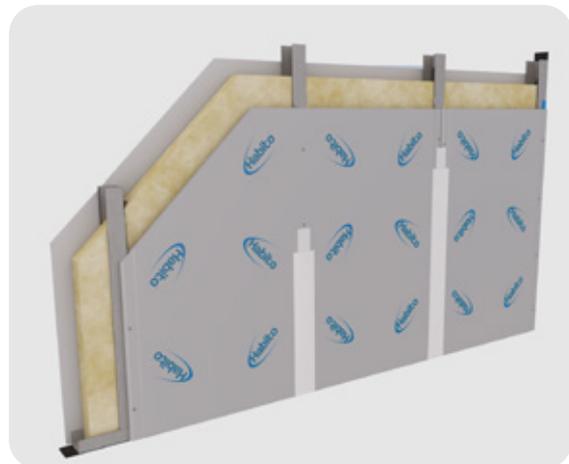

Éléments profilés Rigips® JUUNOO avec panneaux Rigips® JUUNOO

Ce système permet le montage sans outils des panneaux de cloison JUUNOO constitués de MDF. Ceux-ci sont montés à l'aide de bandes velcro JUUNOO. Les panneaux et les éléments profilés sont livrés dès le départ usine avec les bandes velcro JUUNOO.

Pour plus d'informations, voir www.rigips-diy.ch



Éléments profilés Rigips® JUUNOO avec panneaux en matériau dérivé du bois

Les bandes velcro JUUNOO vous permettent de monter différents parements sans fixations visibles.



Rigips® JUUNOO

Possibilités de parement

Eléments profilés Rigips® JUUNOO avec plaques acoustiques

Afin de réduire les nuisances sonores dans les bureaux open space, certaines zones peuvent être délimitées avec le système Rigips® JUUNOO et avec un parement efficace sur le plan acoustique.




Eléments profilés Rigips® JUUNOO avec Rigips® Habito comme d'un doublage

Cette variante est idéale pour optimiser l'insonorisation des pièces voisines et de créer ou de valoriser des espaces à l'esthétique exigeante.




Rigips® JUUNOO


Détails de raccordement

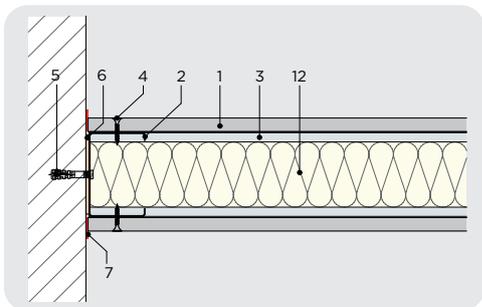


EI60: Raccord mural avec vis

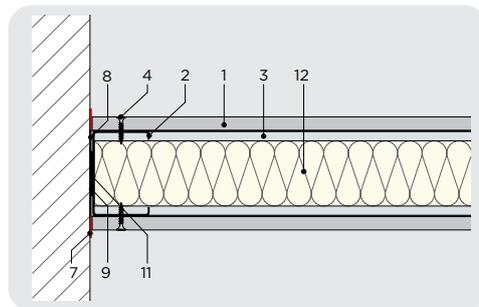


Raccord mural avec JUUNOO Loop-/Hook-Tape

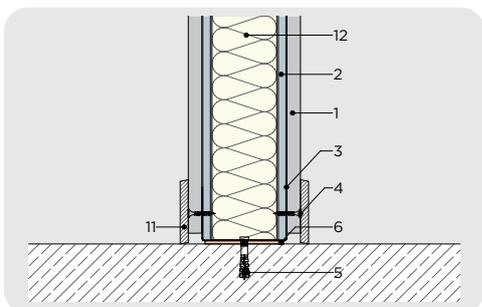


EI60: Raccord au sol avec vis

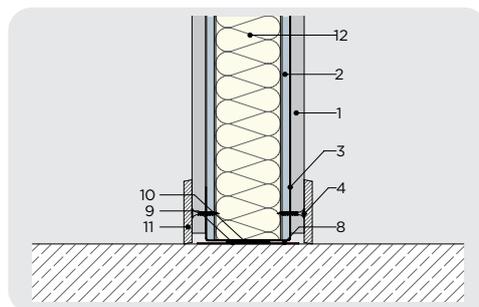


Raccord au sol avec JUUNOO Loop-/Hook-Tape

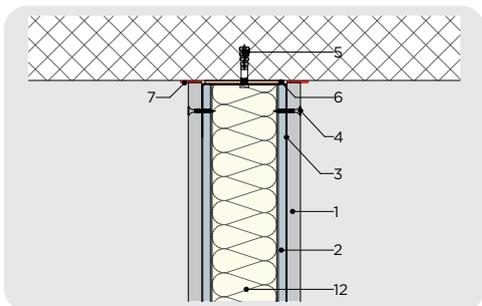

EI60: Raccord au plafond avec vis

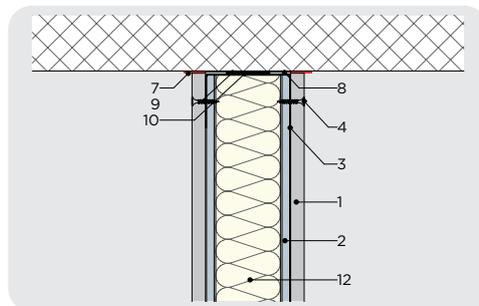

Raccord au plafond avec JUUNOO Loop-/Hook-Tape

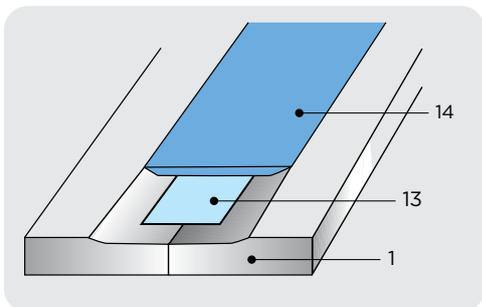

Structure de joint avec Rigips® LOOPD

Légende

- 1 Rigips® Habito HA 12.5 mm
- 2 Rigips® JUUNOO élément profilé C 75
- 3 Rigips® JUUNOO élément profilé I 75
- 4 Rigips® vis auto-perçantes SMBS
- 5 Rigips® tampon à clous
- 6 Rigips® feutre en bande
- 7 Rigips® bande d'étanchéité PE
- 8 Ruban de peintre (facultatif)
- 9 Rigips® JUUNOO Loop Tape
- 10 Rigips® JUUNOO Hook Tape
- 11 Plinthe
- 12 Rigips® Isoresist Piano Plus
- 13 Rigips® LOOPD bande d'armature
- 14 Rigips® LOOPD masse à jointoyer et spatulage fin

Pas à pas – pour un montage simple

Atteindre le but rapidement et sans encombre

Le système de cloisons Rigips® JUUNOO permet un montage et un démontage simple et sûr. Du fait qu'elle peut être facilement réglée en hauteur, la sous-construction avec sa plage d'ajustage de plus d'un mètre peut être adaptée à la nouvelle hauteur de la pièce.



La solution optimale pour tous les besoins

Agencement de bureaux/de magasins:

Rigips® JUUNOO vous permet d'adapter vos locaux dans les plus brefs délais à de nouveaux besoins. Dans le cas d'une transformation, il n'y a pratiquement pas de saletés et de nuisances sonores.

Les concepteurs ne sont plus obligés de définir à l'avance un agencement de pièces. Seules les unités d'utilisation individuelles sont planifiées.



Construction de logements

Rigips® JUUNOO convient parfaitement pour adapter le plan de base d'un logement aux besoins des utilisateurs. L'installation d'un petit bureau à domicile, la construction d'un doublage contre le bruit ou la réalisation d'une petite chambre d'enfant supplémentaire ne pose désormais plus de problème. Les cloisons Rigips® JUUNOO peuvent être montées et démontées sans endommager les éléments de construction adjacents. C'est plus particulièrement dans les objets loués que cela constitue un avantage important, que ce soit pour les locataires ou pour les bailleurs.

Chantiers

Sur les chantiers, il faut fréquemment protéger certaines zones contre la poussière et le bruit. La construction rapide avec le système de cloisons Rigips® JUUNOO vous permet de construire rapidement un mur de protection contre les saletés, le bruit et les regards indiscrets. Rigips® JUUNOO vous permet d'obtenir, selon le parement et la fixation des éléments profilés, une isolation acoustique allant jusqu'à $R_w = 45$ dB et une protection incendie de 60 minutes.



Rigips® JUUNOO Structure




- 1 • Déplier les profilés horizontaux
• Adapter l'élément profilé à la hauteur de plafond au moyen du télescope
• Enclencher le module C en-haut dans le module I et le fixer




- 2 • Enclencher les profilés horizontaux les uns dans les autres
• Les profilés ont des «languettes», afin de faciliter l'orientation



- 3 Le Quickspan agit comme un levier pour un travail sans encombre

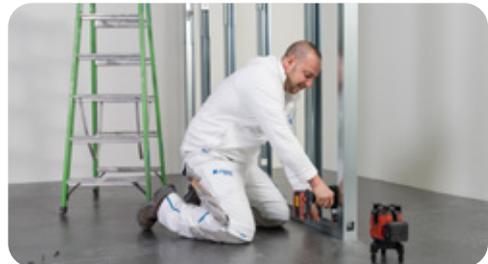


- 4 Fixer tous les modules

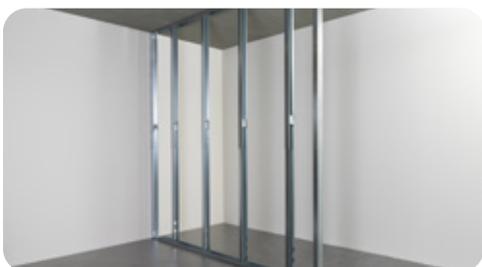

- 5 Sous-structure finie avec les éléments profilés



- 6 Mettre en place l'isolation

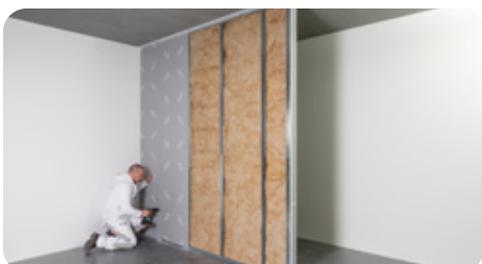


- 7 Fixer les plaques sur les modules



- 8 Recouvrir tous les assemblages et les boulons d'une bande d'armature Rigips® LOOPD extra-forte

Rigips® JUUNOO

Finitions et démontage

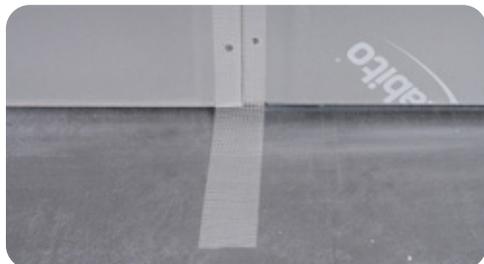

- 9**
- Laisser dépasser la bande d'armature Loopd d'environ 10 cm en-bas
 - L'enrouler après le masticage et la cacher dans la fente du sol derrière une plinthe



- 10** Lisser les joints avec la masse à jointoyer et spatulage fin Rigips® LOOPD.



- 11** Spatuler les joints



- 12** Appliquer la peinture murale souhaitée

Démontage



- 13** Retirer la bande d'armature Rigips® LOOPD



- 14** Retirer la bande d'armature Rigips® LOOPD



- 15** Desserrer les boulons



- 16** Desserrer les boulons



RIGIPS SA

Suisse
Tél. + 41 62 887 44 44
www.rigips.ch

