

Cloisons de séparation Rigips®

montants simples, parement double

DT-RBI 25
DT-RFI 25

Structure du système



$R_w = 52 - 62$ [dB]



EI 90



approprié 




très approprié 




très approprié 



Coupe horizontale

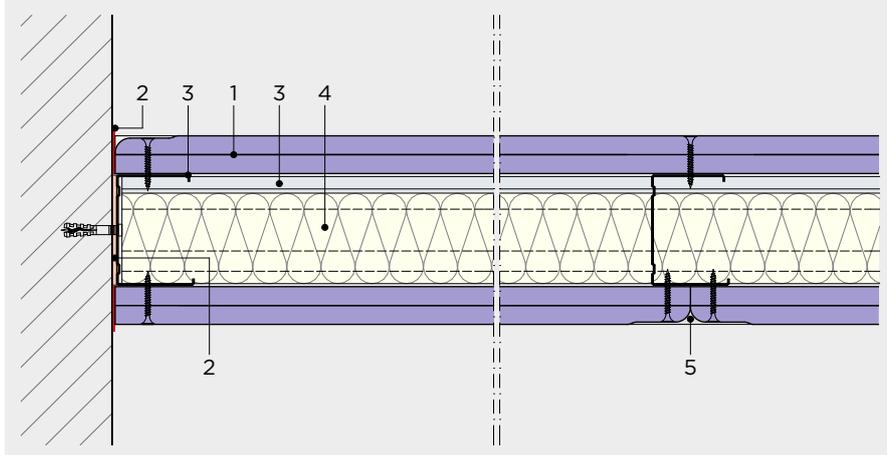

Coupe verticale

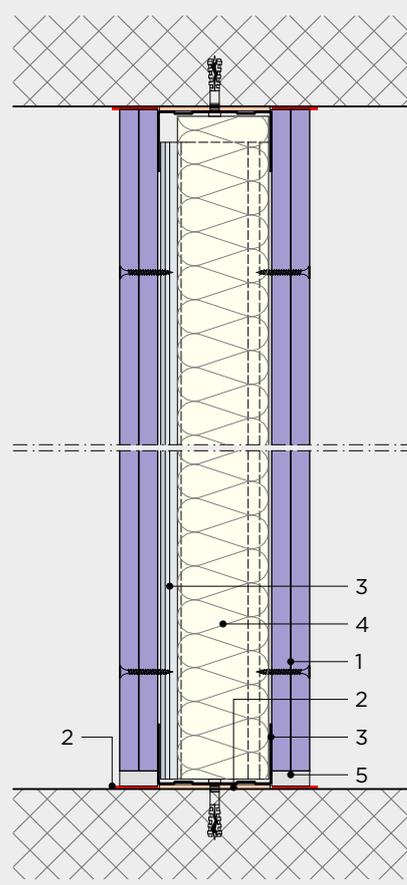

1	Parement	Duo'Tech RB (DT-RBI) Duo'Tech RF (DT-RFI)
2	Bande d'étanchéité de raccord	Raccord profilé avec feutre en bande Raccord plaque selon système
3	Sous-construction	RigiProfil UW RigiProfil CW
4	Isolation	Isolation en laine minérale Rigips selon système
5	Spatulage / Finissage	Masse à jointoyer/spatulage fin selon système Masse à spatulage fin Rigips selon système

Cloisons de séparation

N° de système	Désignation du système Rigips	Structure du système						
			Acoustique ¹⁾ $R_w(C,C_{tr})$	Incendie ²⁾ EI	s = 62.5 cm		s = 41.7 cm	
Unité de mesure			dB	Min.	m	m	m	m
Affectation des locaux					1	2	1	2

CW 50

①-DTI.1.2-01	CW 50/100	DT-RBI_DT-RBI	52 (-6/-14)	90	3.85	3.85	4.00	4.00
①-DTI.1.2-10	CW 50/100	DT-RFI_DT-RFI	53 (-5/-13)	90	3.85	3.85	4.00	4.00

CW 75

①-DTI.1.2-20	CW 75/125	DT-RBI_DT-RBI	52 (-3/-9)	90	4.10	4.10	5.25	5.25
①-DTI.1.2-21	CW 75/125	DT-RBI_DT-RBI	58 (-6/-13)	90	4.10	4.10	5.25	5.25
①-DTI.1.2-30	CW 75/125	DT-RFI_DT-RFI	59 (-4/-11)	90	4.10	4.10	5.25	5.25

CW 100

①-DTI.1.2-40	CW 100/150	DT-RBI_DT-RBI	58 (-3/-9)	90	6.10	6.10	7.45	7.45
①-DTI.1.2-41	CW 100/150	DT-RBI_DT-RBI	61 (-4/-11)	90	6.10	6.10	7.45	7.45
①-DTI.1.2-50	CW 100/150	DT-RFI_DT-RFI	62 (-3/-10)	90	6.10	6.10	7.45	7.45

CW 125

①-DTI.1.2-60	CW 125/175	DT-RBI_DT-RBI	58 (-3/-9)	90	8.20	8.20	9.30	9.30
①-DTI.1.2-61	CW 125/175	DT-RBI_DT-RBI	61 (-3/-9)	90	8.20	8.20	9.30	9.30

Légende

s = Entraxe montants
 DT-RBI = Duo'Tech Plaque Rigips imprégnée
 DT-RFI = Duo'Tech Plaque anti-feu Rigips imprégnée

Renvois

¹⁾ Les exigences en matière d'isolation acoustique sont satisfaites avec tous les matériaux isolants Rigips. La valeur R_w indiquée est la valeur de laboratoire et est valable pour s = 62.5 cm. Les valeurs indiquées en *italique* sont déduites.

²⁾ Si une isolation est nécessaire dans le système, isolation selon le certificat de protection incendie AEAI.

Dilatations

Les joints de séparation et de dilatation qui sont déterminés par le bâtiment doivent dans tous les cas être repris dans les dimensions et position.
 En présence de plaques de plâtre et de plaques de plâtre avec armature en voile non-tissé, il faut façonner des joints de dilatation à une distance de max. 15 m.

Affectation des locaux

Domaine de pose 1 (EB1): Faible fréquentation, par ex. appartements, bureaux et hôpitaux. Charge linéaire de 0.5 kN/m à hauteur d'allège (90 cm au-dessus du point de pied de la cloison).

Domaine de pose 2 (EB2): Forte fréquentation, par ex. les bâtiments scolaires, les salles de concert et les surfaces commerciales. Charge linéaire de 1 kN/m, ainsi qu'entre les locaux avec une différence de hauteur des planchers ≥ 1 m.

Conditions de base pour la fixation de charges de console

Charge de console ≤ 70 kg, parement ≥ 25 mm resp. 2×12.5 mm
 Charge de console > 70 kg, parement ≥ 25 mm resp. 2×12.5 mm avec sous-construction adaptée

Hauteur de la cloison

Hauteur de cloison déterminante compte tenu du domaine de pose et d'une charge de surface équivalente de 0.285 kN/m² en association avec une charge de console de 0.7 kN/m pour une excentricité de ≤ 0.3 m.

Hauteur max. s = 31.25 cm		Hauteur max. s = 62.5 cm		Épaisseur cloison		Épaisseur plaque		Isolation		Profilé		Poids	
m	m	m	m	mm		mm		mm		mm		kg/m ²	
1	2	1	2										

4.35	4.35	3.85	3.85	100	25_25	40	50	43
4.35	4.35	3.85	3.85	100	25_25	40	50	46


6.00	6.00	4.10	4.10	125	25_25	40	75	43
6.00	6.00	4.10	4.10	125	25_25	60	75	44
6.00	6.00	4.10	4.10	125	25_25	60	75	47

8.20	8.20	6.10	6.10	150	25_25	60	100	44
8.20	8.20	6.10	6.10	150	25_25	80	100	45
8.20	8.20	6.10	6.10	150	25_25	80	100	48

9.85	9.85	8.20	8.20	175	25_25	60	125	45
9.85	9.85	8.20	8.20	175	25_25	100	125	46

Charge de console: Charge maximale F [kg]


Duo'Tech 25 mm



		Écart avec le centre de gravité e [mm]			
		50	150	300	500
Parement double DT-RB	Chevilles pour corps creux métalliques	24	21	17	12
	Chevilles pour corps creux en matière synthétique	18	16	13	9
	Chevilles pour plaques de plâtre	14	13	10	7
Parement double DT-RF	Chevilles pour corps creux métalliques	24	21	17	12
	Chevilles pour corps creux en matière synthétique	19	17	13	10
	Chevilles pour plaques de plâtre	15	13	11	8
Parement double DT-DL	Chevilles pour corps creux métalliques	36	33	26	19
	Chevilles pour corps creux en matière synthétique	20	18	14	10
	Chevilles pour plaques de plâtre	16	14	11	8


Le tableau concerne uniquement les types de fixation possibles selon le type de plaques.
La hauteur maximale autorisée pour les cloisons doit également être vérifiée.

Numérotation du système: Explication du code

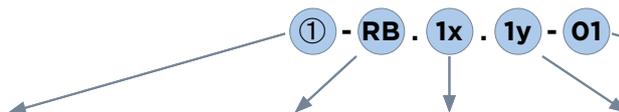

Application	Plaques	Sous-construction	Parement	Numéro courant
① Cloisons de séparation	A Carreau de plâtre massif Alba*	0 sans sous-construction/ autoportante	1 parement simple/ carreau de plâtre simple	01 ... -XX numérotation progressive
② Cloisons pour installations sanitaires	AH Carreau de plâtre massif Alba* hydro	1 montants simples/ ossature simple	2 parement double/ carreau de plâtre double	
③ Doublages	AG Alba*agile	2 montants doubles/ ossature double	3 parement triple	
④ Doublages pour installations sanitaires	AGH Alba*agile hydro	f sous-construction autoportante	d plaques démontables	
⑤ Cloisons de puits d'installations	AP Alba*phon	h sous-construction de même hauteur	k couche résistante aux infractions	
⑥ Faux-plafonds	AT Alba*therm	r profilé voûté	v panneaux composites	
⑦ Revêtements de piliers, poutres et canaux et conduites de câbles	AB Alba*balance	w profilé à grande portée	y hybride (plaques mélangées)	
⑨ Systèmes de cloison RiBox®	AR Rigips® Aquaroc	x sous-construction directement fixée		
⑩ Systèmes de faux-plafond RiBox®	DL Rigips® Duraline			
⑪ Cloisons de séparation RiModul®	DLI Rigips® Duraline imprégnée			
⑫ Cloisons extérieures RiModul®	DT Rigips® Duo'Tech			
⑬ Plafonds RiModul®	DTI Rigips® Duo'Tech imprégnée			
⑭ Toitures RiModul®	GRF Rigips® Glasroc F			
	GRX Rigips® Glasroc X			
	HA Rigips® Habito			
	HAH Rigips® Habito H			
	RB Plaque Rigips®			
	RBI Plaque Rigips® imprégnée			
	RD EE Élément pour chape Rigidur®			
	RDH Rigidur® H			
	RDU Rigips® Riduro			
	RF Plaque anti-feu Rigips®			
	RFI Plaque anti-feu Rigips® imprégnée			
	RT Rigitherm®			
	XR Rigips® X-Ray Protection			
	GY Rigips® Gyptone			
	RTA Rigiton® Ambiance			
	RTC Rigiton® Climafit			
	RTE Rigiton®elegance			

Structure du système: ordre des éléments

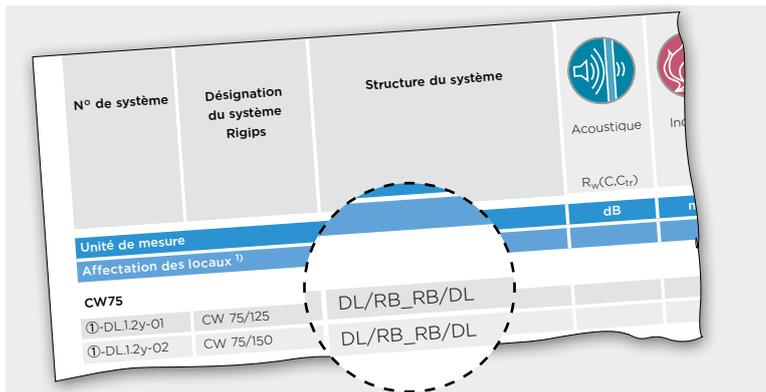

Exemple: cloison sur ossature, parement double, hybride

Exemple: doublage, parement double

